





ダムの効果事例(引原ダム)

- 最大流入量約 $285\text{m}^3/\text{s}$ をほぼ全量カット、約783万 m^3 をダムで貯留。
- 上野地点(宍粟市波賀町)では、約0.5m水位を低下させ、左岸の越水を防御。
- 約130万 m^3 の事前放流により、ただし書き操作開始を約7時間遅らせ、最大放流量を抑えることにより、下流水位を低減。

位置図

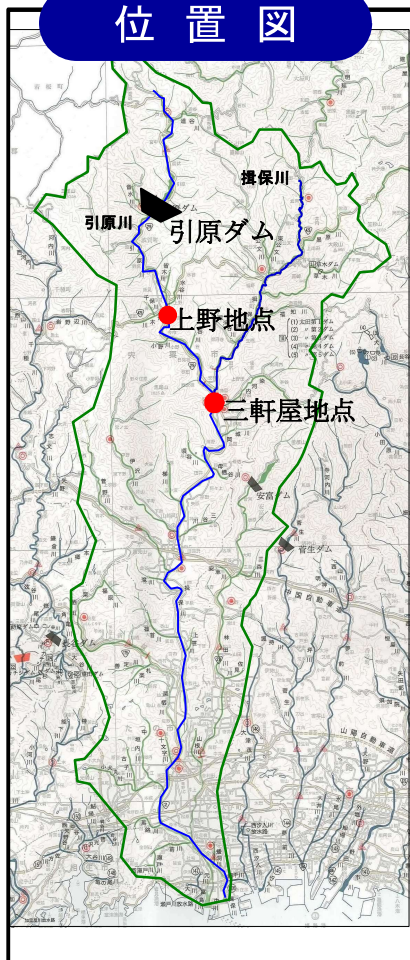

事業効果

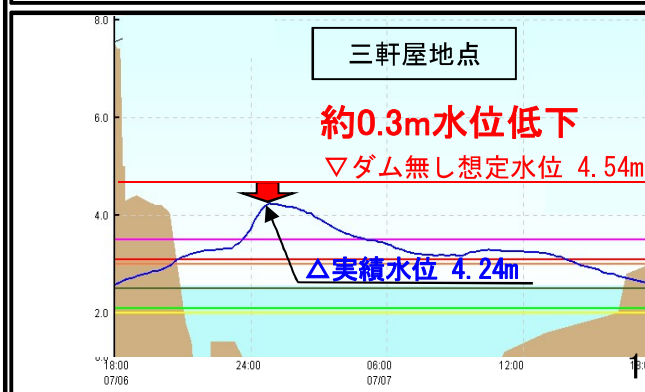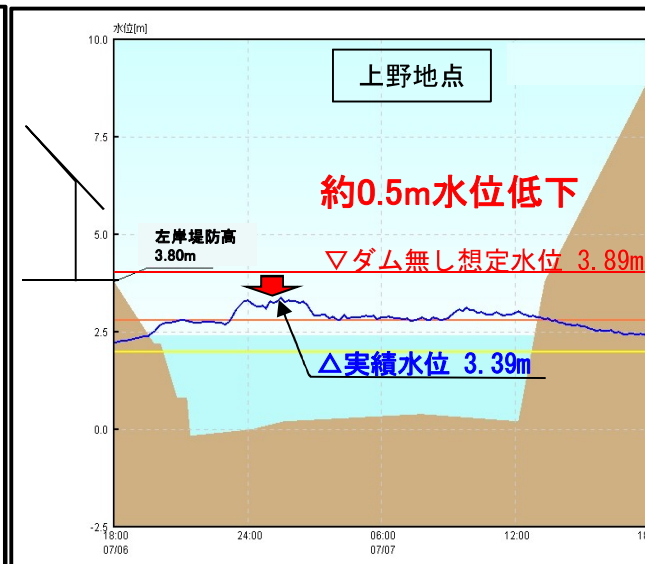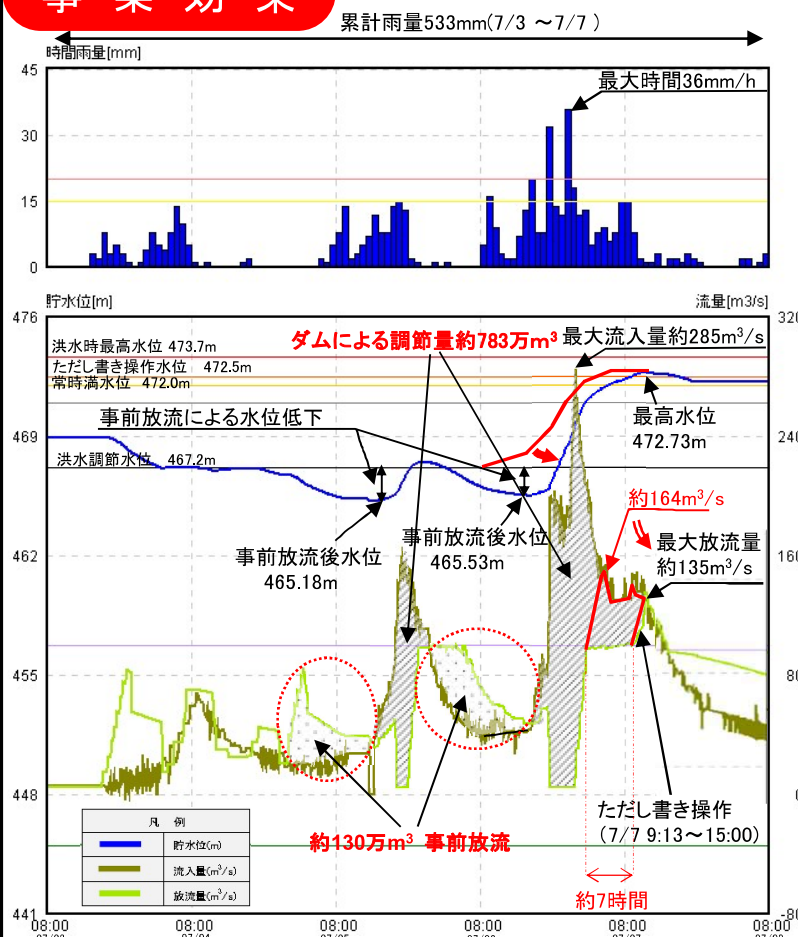

ダムの効果事例(青野ダム)

- 最大流入量約 $337\text{m}^3/\text{s}$ のうち約 $237\text{m}^3/\text{s}$ をカット、約 386万m^3 をダムで貯留。
- 道場地点(神戸市北区)では、約 1.6m 、武田尾地点(宝塚市)では、約 1.2m 水位を低下。

