



投資事業評価調書（新規）

部課室名	砂防課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	砂防課長 尾崎 幸忠 (木戸 徹)	内線	4459 (4465)
事業種目	砂防事業	事業名	事業区間	総事業費	1.8 億円
		通常砂防事業 はま 浜川	香美町香住区 あまるべ 余部	内用地補償費	0.1 億円
所在地				着手予定 年 度	完成予定 年 度
香美町香住区余部				H 2 2	H 2 4
事業目的			事業内容		
土石流対策 当溪流は土石流危険溪流に該当し、溪岸の浸食が進むなど、土石流発生危険性が高まっている。このため、えん堤の設置により、家屋、道路等を土砂災害から保全し、地域の安全・安心な暮らしを守る。			・砂防えん堤工 1基 (H = 8.5m, L = 50.0m) [負担割合 国: 1/2、県: 1/2]		
評価視点	評価結果の説明				
(1)必要性 (流域の状況)	・(二)長谷川に流入する土石流危険溪流 ・近年の降雨により小規模な山腹崩壊が発生しており、風倒木も多数発生しているなど、流域の荒廃が進行している。 ・谷出口に住宅地が広がっており、土砂災害の危険性が高い。				
(保全対象等の状況)	・土石流が発生した場合の氾濫面積は約2ha(長さ200m、最大幅200m程度)に及ぶ。 ・国道178号が被災した場合は香美町北部地域を分断することとなり、地域に与える影響は大きい。 ・ <u>人家20戸、国道178号(緊急輸送路:約150m)、(二)長谷川、長福寺(避難所)市道(約250m)</u>				
(2)有効性・効率性 (効果)	・上記保全対象を守り、地域の安全・安心な暮らしを守る大きな効果がある。 ・平成20年度に土砂災害警戒区域を指定済みであり、警戒避難体制を整備するなど、ハード・ソフト両面からの土砂災害対策の推進が可能。				
(事業執行環境)	・市の協力体制が整っており、工事用道路の確保が容易であるなど、円滑な事業執行が可能である。				
(3)環境適合性	・国道等からの視認性を考慮し、化粧型枠等により周辺景観に配慮する。また、工事による掘削法面等については緑化を図るなど環境保全に努める。				
(4)優先性	・人家とともに緊急輸送路(国道178号)の保全を図る必要があることから、早期着手に対する地元要望が強い。 以上より、H22年度に事業着手し早急な対策が必要である。				

はまがわ
浜川
[香美町]

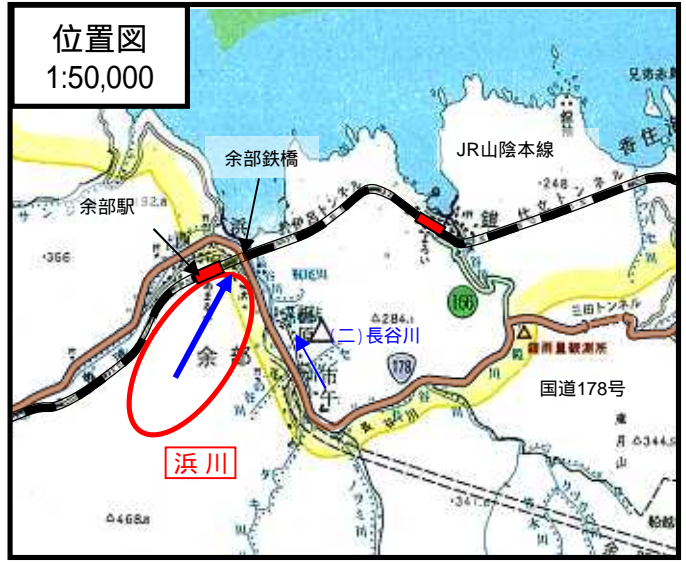

計画概略図
縮尺 1:5,000

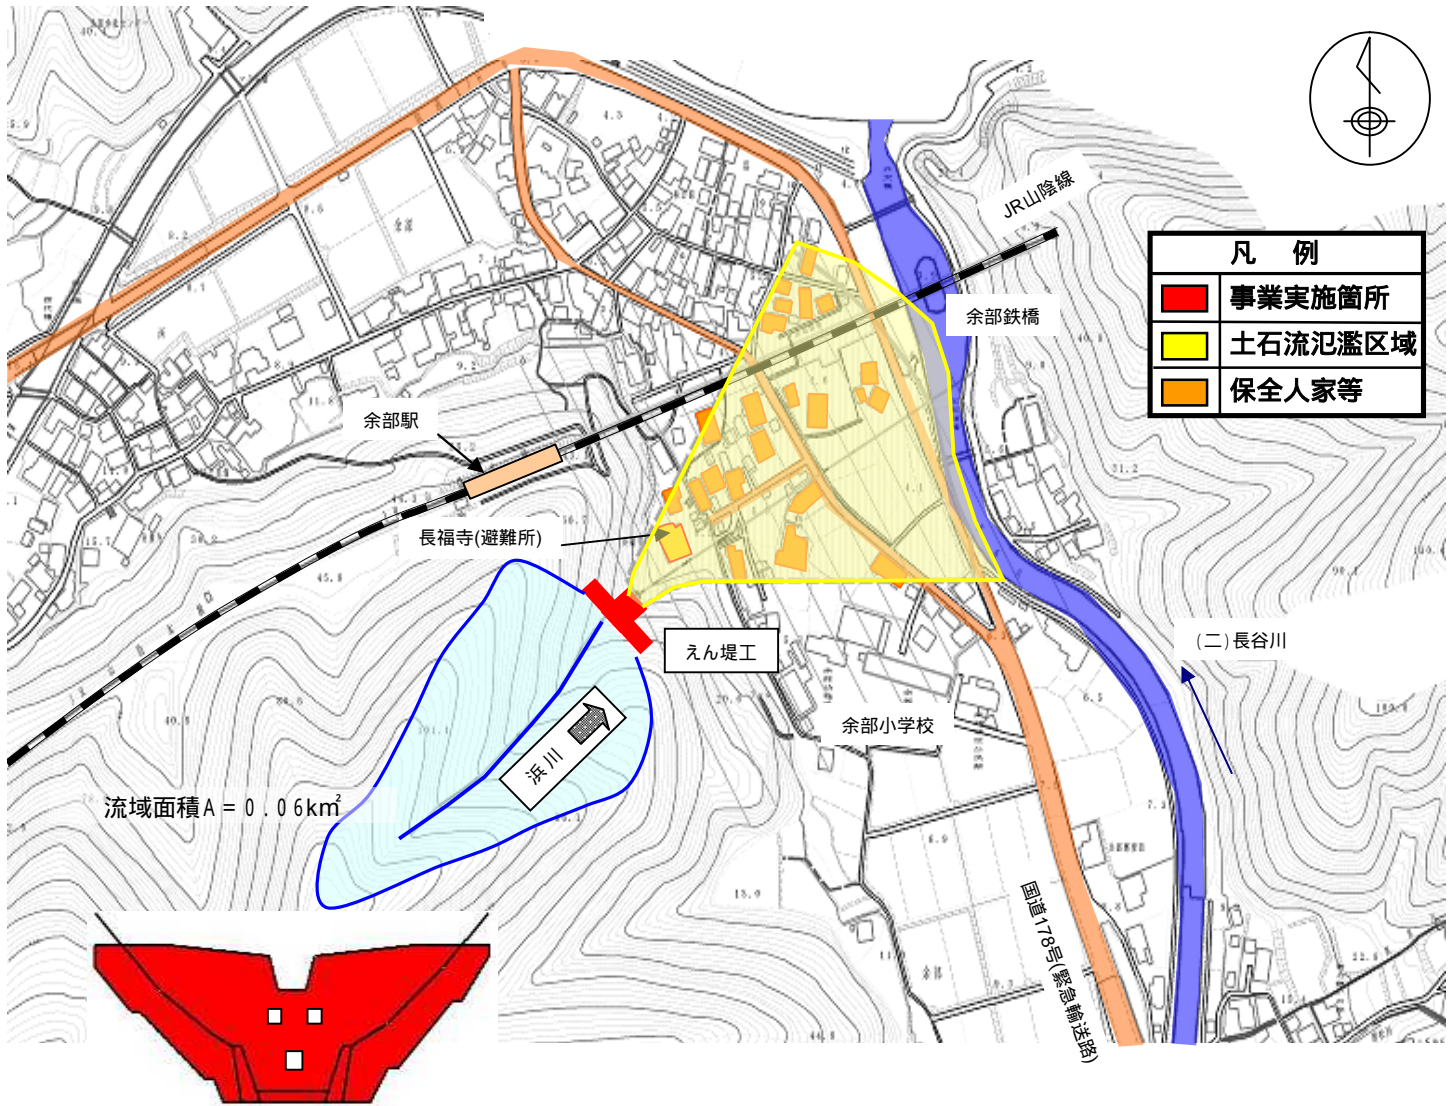

えん堤工 H=8.5m、L=50.0m