


投資事業評価調書（新規）

部課室名	道路保全課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	道路保全課長 北村 昭二 (交通施設係長 鎗水 正和)	内線	4389 (4399)
------	-------	---------------------	--------------------------------	----	----------------

事業種目	交通安全 施設整備	事業名	事業区間	総事業費	2.8 億円
		交通安全施設等整備事業 (国)178号	みかたぐんしんあんせんちようはまさか 美方郡新温泉町浜坂	内地補償費	1.6 億円
所在地				着手予定年度	完成予定年度
美方郡新温泉町浜坂 地内				平成 23 年度	平成 26 年度
事業目的			事業内容		
<p>当該事業区間は、新温泉町北部の中心市街地に位置しており、小中学校の通学路となっているが、歩道が設置されていないため、大型車が通行する際に危険な状況となっている。</p> <p>そこで、歩道を整備することにより、通学路の安全・安心を確保する。</p>			<p>歩道整備（片側） L = 240m W = 2.0m (2.5m)</p> <p>現況 歩道無し (負担割合 国 5.5/10 県 4.5/10)</p>		
評価視点	評価結果の説明				
(1)必要性 [周辺状況]	<ul style="list-style-type: none"> 当該事業区間は、新温泉町北部の中心市街地に位置し、付近には浜坂小学校、浜坂中学校、浜坂高校、浜坂幼稚園が立地している。 浜坂小学校、浜坂中学校の通学路となっているが、大型車等が通行する際に危険な状態となっている。 				
[交通状況]	<ul style="list-style-type: none"> 自動車交通量が多い。大型車混入率(4.5%) (現況交通量：5,256 台/日、歩行者：72 人/12hr、自転車：26 台/12hr) 				
[交通事故]	<ul style="list-style-type: none"> 過去 5 年間に全事故件数は 9 件発生。 過去 5 年間に自転車、歩行者の交通事故が 4 件発生している。 				
(2)有効性・効率性 [効果]	<ul style="list-style-type: none"> 通学路と利用している小中学生の安全を確保できる。 				
[事業執行環境]	<ul style="list-style-type: none"> 住民参加による交通安全総点検(H22.4.16 実施、7 人参加)を実施し、歩道の必要性を求められている。 浜坂自治区長より、歩道設置の要望書が提出されている。 				
(3)環境適合性	<ul style="list-style-type: none"> 歩道は透水性舗装とし、雨水を地下に還元するとともに道路交通環境の改善が図れる。 				
(4)優先性	<ul style="list-style-type: none"> 大型車が多く、通学児童・生徒は危険な状況にあり、早期の対策が必要である。 地元からの要望は強い。 				


概要図

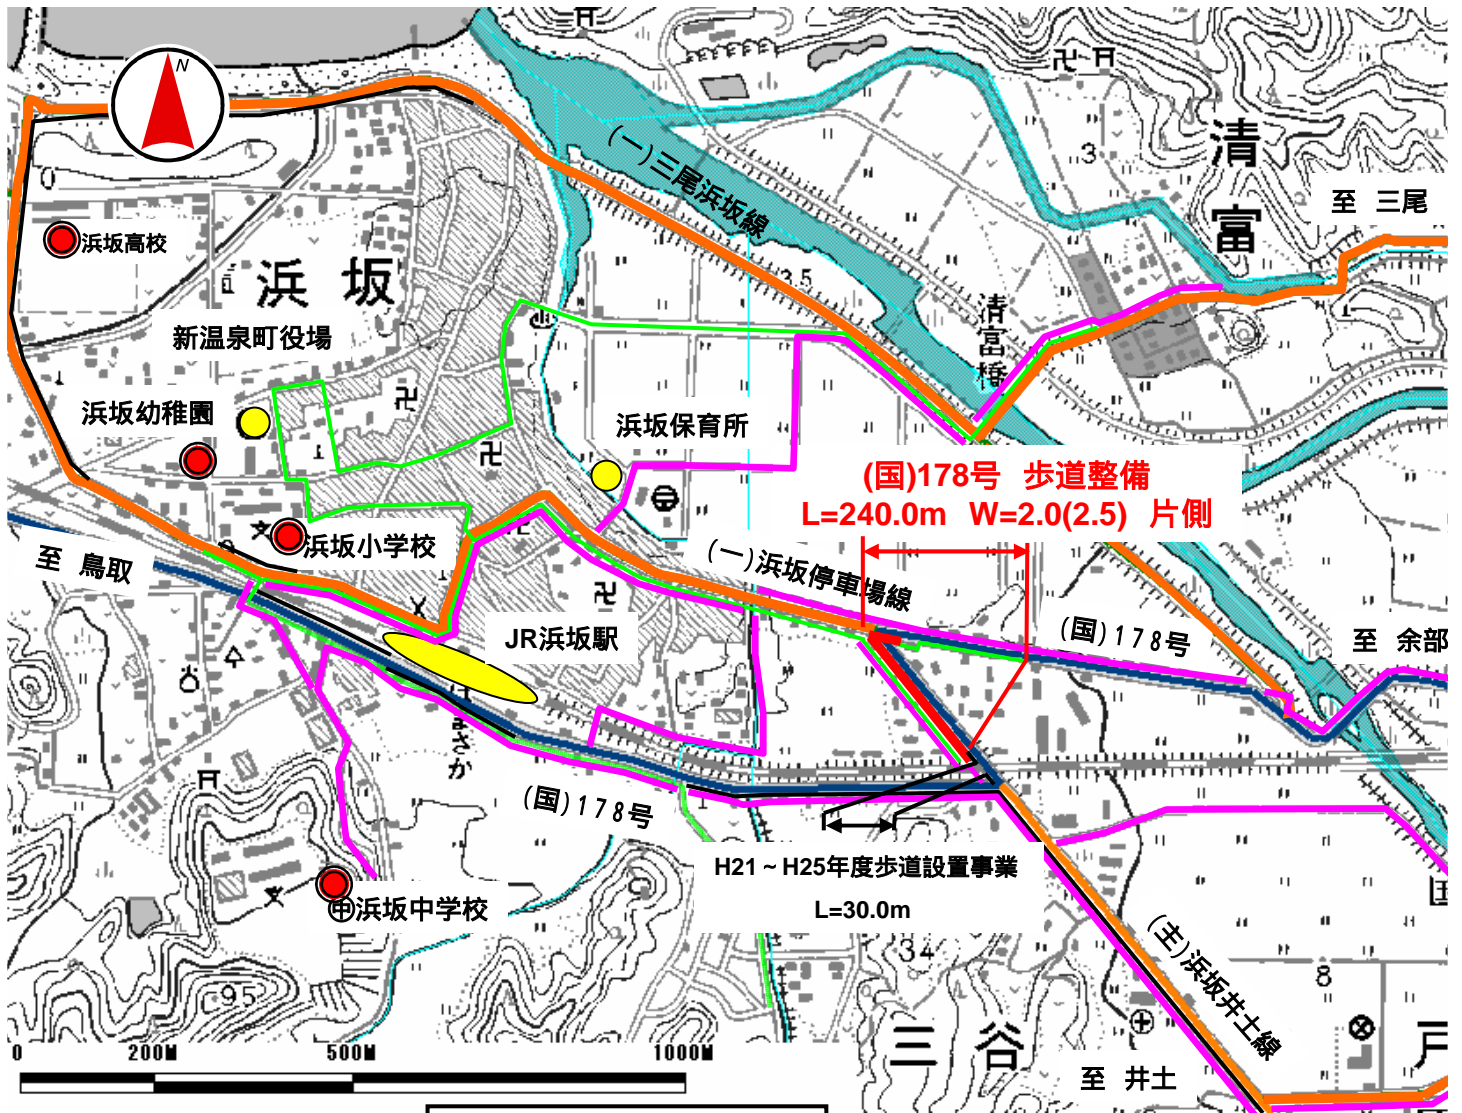

凡例	
国 道	
県 道	
既設歩道	
事業区間	
小学生通学路	
中学生通学路	



標準断面図

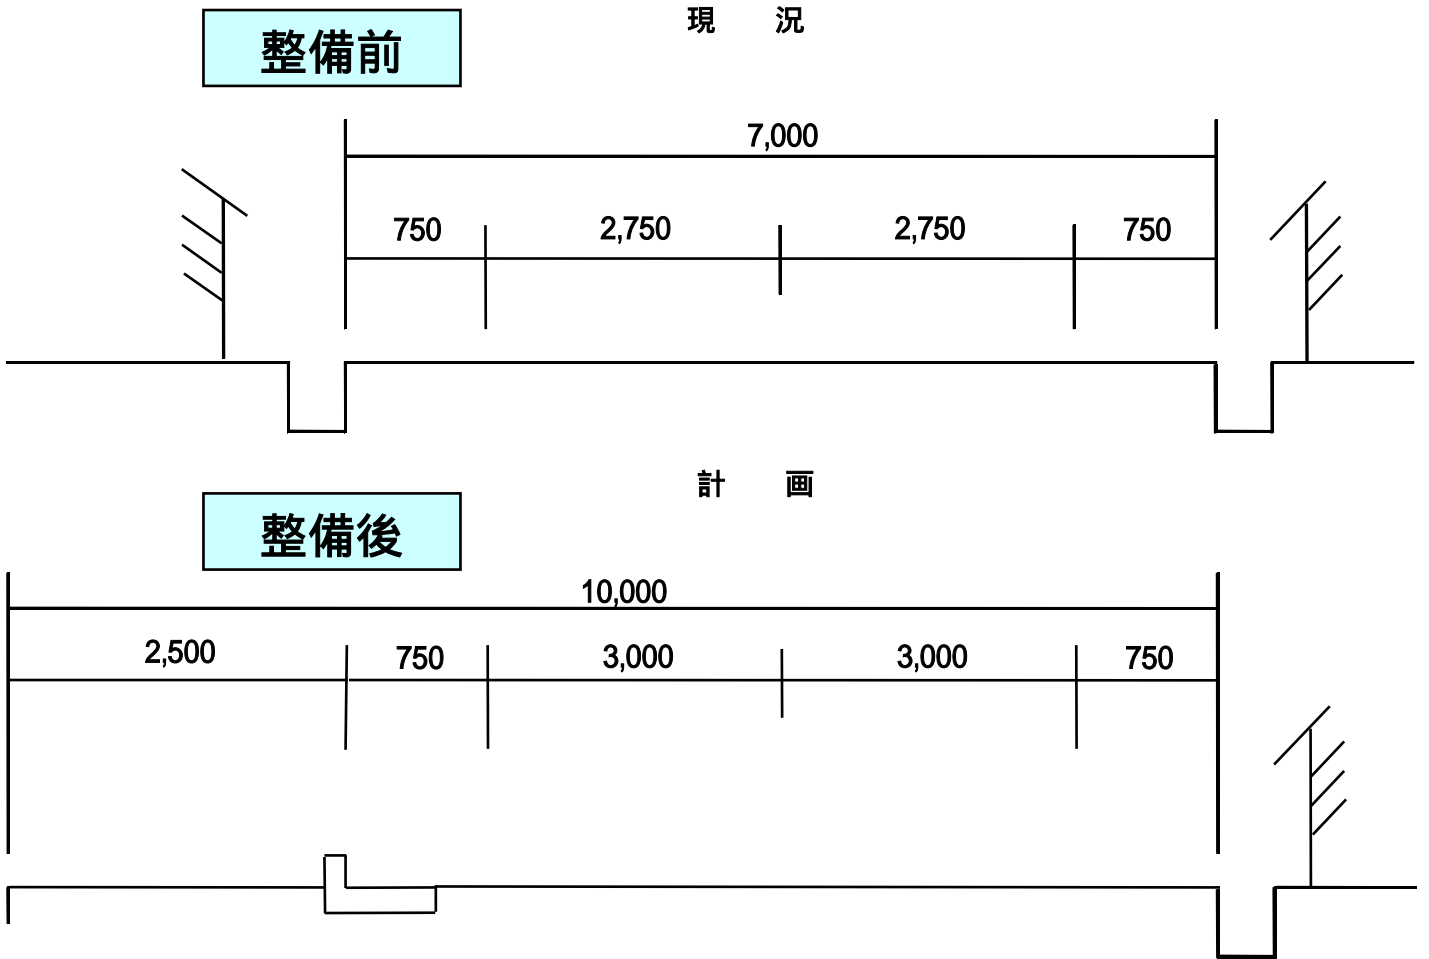

事業スケジュール

工 種	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6
調査・設計				
用地補償				
工 事				

通学状況写真

